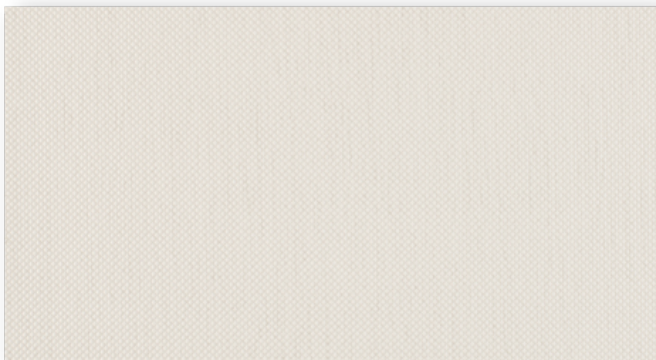
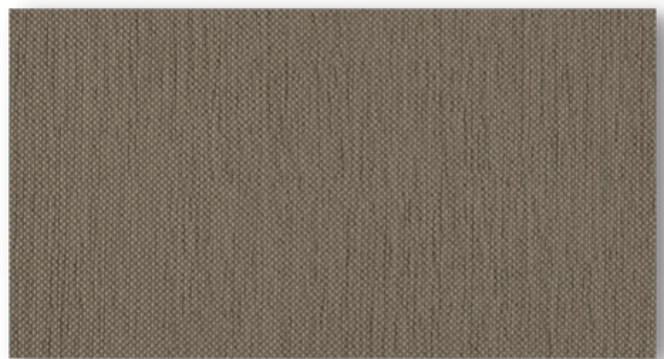
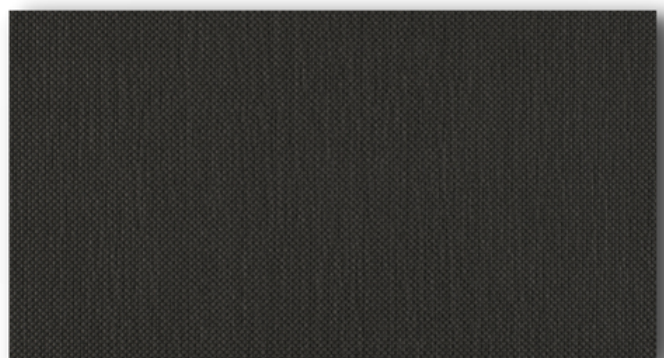


Tejidos profesionales para contract

Tejidos de alto rendimiento de la más alta calidad creados para maximizar el estilo de vida relajante y lujoso del acuófilo moderno. Una opción ideal para muebles de interior y exterior en lugares de alto tráfico como spas, restaurantes, junto a la piscina y super yates.

Carta de colores**2016 WHISPER****20027 SILVER****20025 CLOUD****20022 MINERAL****20018 GRAPHITE****20023 CARBON**

Composición

80.82% PVC libre de ftalatos
19.18% Poliéster

Ancho

137cm


Peso

730g/m2

Acabado

Sanitized-Actifresh®
Gofrado

Cualidades



UV RESISTANT
RESISTENCIA UV



STAIN RESISTANT
ANTIMANCHAS



WATERPROOF
IMPERMEABLE



MOULD RESISTANT
ANTIMOHO



EASY TO CLEAN
FÁCIL DE LIMPIAR



DURABLE
DURADERO



DIMENSIONAL STABILITY
ESTABILIDAD DIMENSIONAL



NO CONDUCTOR
NO CONDUCTOR



KID PROOF
A PRUEBA DE NIÑOS




PET FRIENDLY
APTO PARA ANIMALES

Usos recomendados



NAUTIC
NÁUTICO



FURNITURE
MUEBLES



CUSHIONS
COJINES



INDOOR
INTERIOR



OUTDOOR
EXTERIOR




CONTRACT
CONTRACT

Manutención



La limpieza de los tejidos Agora PRO Argos requiere el uso de jabón neutro

Garantía



La garantía Agora cubre un anormal deterioro del tejido debido a la pérdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y químicos de la atmósfera en general, siempre y cuando el tejido haya sido instalado, utilizado y mantenido correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación. Tratamientos Waterproof y FR: Recomendado únicamente para cojines y tapicería. Siempre utilizar la cara laminada en el interior y no exponerla al sol o a las inclemencias del clima.

Experiencia Agora

Composition Composición	80.82% PVC Phthalate free PVC libre de ftalatos 19.18% Polyester Poliéster
Width Ancho	1.37 m / 1.50 yd
Weight Peso	730 g/m ² / 610,38 g/yd ²
Length of rolls Longitud de las piezas	30 m / 32.8 yd
Finish Acabado	Sanitized-Actifresh® Embossed Gofrado
UPF	50+ AZ/NZS 4399/1996
Water column Columna de agua	>10.000 mm DIN EN 20811
Tear resistance Resistencia al desgarro	Warp Urdimbre 25 N Weft Trama 25 N ISO 4674 - 1
Tensile strength Resistencia a la tracción	Warp Urdimbre 350 N Weft Trama 300 N ISO 1421 1
Vynil adhesion Adherencia del vinilo	Warp Urdimbre 20 N Weft Trama 20 N iso 2411
Elongation/deformation Elongación/deformación	Warp Urdimbre 25% min/10% max Weft Trama 50% min/18% max SAE J855
Abrasion resistance Resistencia a la abrasión	>400.000 Martindale DIN EN ISO 12947-2:2016 >50.000 Wyzenbeek CFFA 1A
Oil resistance Resistencia a aceites	No change Sin cambio DIN 53 359
Cold impact Impacto en frío	No cracks Sin Grietas FLTM BN 128-01
Flame resistance Resistencia a la llama	DIN 4102 B2 Önorm B 3825 Group 1 EN 1021 Parts 1 & 2 UNI 9175 Class 1/IM ÖNORM A 3800 Part 1 Class Q1 SAE J369/MVSS302 100mm/min. max IMO-MS-307(88) (FTP code 2010) Annex 1 Part 8 FAR 25/853 Appendix F Part I 10" FED-STD-191A Test 5903 6 in max.

COLOUR FASTNESS SOLIDEZ DEL COLOR

To light A la Luz	6/8 UNE EN ISO 105-B02:2014
To sea water Al agua marina	4-5/5 DIN EN ISO 105-E02
To chlorinated water Al agua clorada	4/5 UNE EN ISO 105-E03:2010
To artificial saliva A saliva artificial	5/5 DIN 53 160 - 1
To artificial sweat A sudor artificial	5/5 DIN 53 160-2
To perspiration A la transpiración	4-5/5 DIN EN ISO 105 E - 04
To rubbing Al frote	Dry Seco 5.0 in AATCC Wet Húmedo 5.0 in AATCC UNE EN ISO 105-X12:2016
Thermal aging Envejecimiento térmico	4/5 LP - 463LB - 13 - 01
Cleaning instructions Manutención	 Use neutral soap Utilizar jabón neutro

Uses Usos



Qualities Cualidades



Sensitive values of tolerance +/- 7% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 7%



The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemicals, when properly installed, used and maintained. The warranty does not cover labour and installation costs supplied by the dealer. The warranty neither applies against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.
La garantía Agora cubre un anormal deterioro del tejido debido a la pérdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y químicos de la atmósfera en general, siempre y cuando el tejido haya sido instalado, utilizado y mantenido correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.